



- ★漁港標識 (A-1～A-4)
- ★漁港美化標識 (B-1～B-5)
- ★漁港危険注意・禁止標識 (C-1～C-5)
- ★漁港禁止標識 (D-1～D-5)
- ★漁港禁止標識 [文字タイプ] (E-1～E-6)
- ★漁港案内・管理標識
- ★漁港利用規制案内図標識
- ★FRP 封入式漁港・港湾用潮位標
- ★漁港多目的標柱
- ★超高輝度蓄光板 (衝突防止)
- ★超高輝度蓄光板 (避難誘導)
- ★超高輝度蓄光板 (注意喚起)
- ★超高輝度蓄光板 (潮位標)

〒101-0045

公益社団法人 全国漁港漁場協会

東京都千代田区神田鍛冶町3-6-7ウンピン神田ビル2階

TEL 03-6206-0066

FAX 03-6206-4066

漁 港 標 識

★アルミ板・ブルー反射シート貼り ★文字=カットシート貼付加工
★表示完成後/透明クリアシート圧着仕上げ

A-1 (小) 900×1,200mm

A-2 (中) 1,000×1,300mm

A-3 (大) 1,200×1,500mm

標識板製作仕様

素 材	アルミ板ブルー反射シート貼り
サイズ	[A-1] 2mm (厚) × 900×1,200mm [A-2] 2mm (厚) × 1,000×1,300mm [A-3] 2mm (厚) × 1,200×1,500mm
表 示	ブルー地・白文字 (カットシート貼付)
仕上げ	透明クリアシート圧着加工

高輝度蓄光板での製作

高輝度蓄光標識板製作仕様

素 材	アルミニウム合板 0.9mm±0.1mm (JIS H4000 A5005P-H32) 蓄光材料焼き込み
サイズ	[A-1] 5mm厚×900×1,200mm 内訳(3mm厚×900×(600×2枚)+2mm厚×900×1,200mm) [A-2] 5mm厚×1,000×1,300mm 内訳(3mm厚×1,000×(650×2枚)+2mm厚×1,000×1,300mm) [A-3] 5mm厚×1,200×1,500mm 内訳(3mm厚×1,200×(750×2枚)+2mm厚×1,200×1,500mm)
表 示	ブルー再帰反射性シート(スコッチライト680同等品)
仕上げ	アクリルウレタンコーティング


組立式門型支柱製作仕様

素 材	一般構造用鋼管 (STK-400)
サイズ	A-1 $\phi=60.5\text{mm} \times 2,750\text{mm}$ A-2 $\phi=60.5\text{mm} \times 2,750\text{mm}$ A-3 $\phi=76.3\text{mm} \times 3,000\text{mm}$
加 工	亜鉛ドブツケメッキ仕上げ
付属品	支柱組立用 ボルト・ナット・ワッシャー (7エンドブツケメッキ) 8ヶ 標識取付用 ボルト・ナット・ワッシャー・平ワッシャー 14ヶ (SUS304 ステンレス製) ネカセアングル 2本 取付用ユニクロメッキ ボルトナット 2ヶ

生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円(支払限度額)
	1 事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1 事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と上記内容の保険契約を締結済みです。

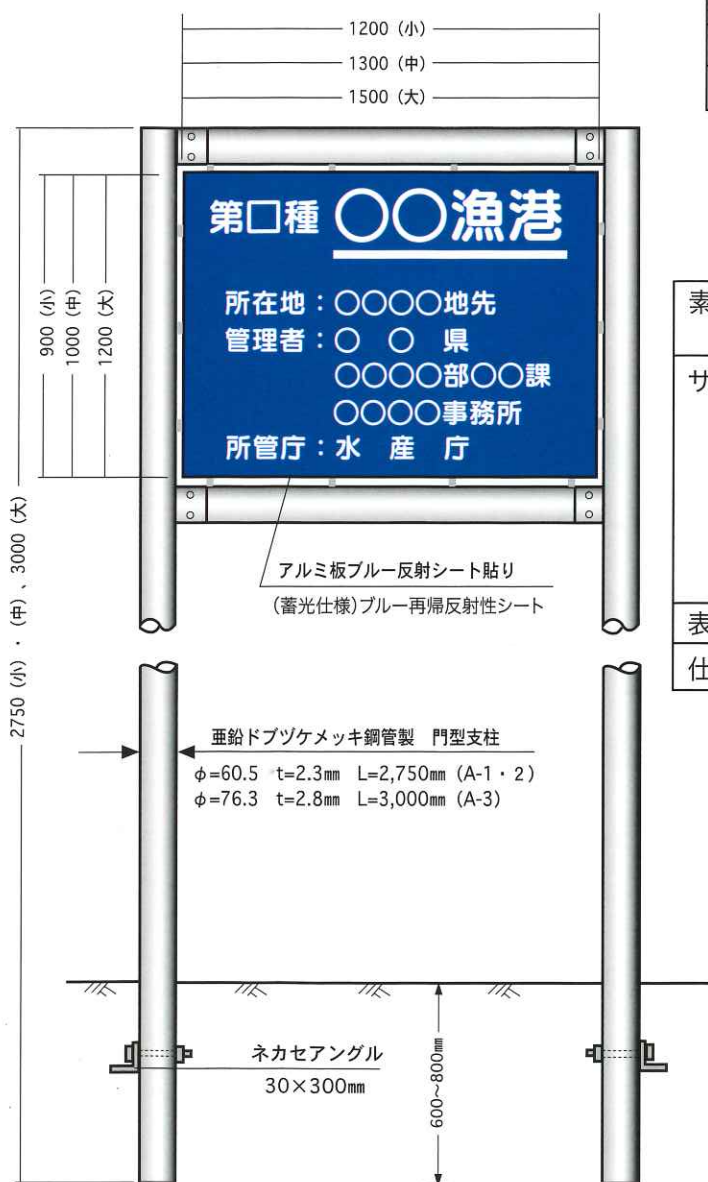

※ネカセは標識版と直角方向に施工

漁 港 標 識

A-4〔ステンレスタイプ〕


★ステンレス板 ★文字=カッティングシート貼付
表示後ラミネート加工

標識板製作仕様

素 材	ステンレス板 (SUS-304)
サイズ	2mm (厚) × 1,000 × 1,300mm
表 示	★文字=カッティングシート貼付 表示後、透明クリアフィルムでラミネート

組立式門型支柱製作仕様

素 材	ステンレスパイプ $\phi=76.3\text{mm} \times 2,750\text{mm}$
加 工	ヘアライン研磨仕上げ
付属品	支柱組立用 ボルト・ナット・ワッシャー (ステンレス製) 8ヶ
	標識取付用 ボルト・ナット・ワッシャー・平ワッシャー (ステンレス製) 14ヶ
	ネカセアングル 2本
	取付用ユニクロメッキ ボルトナット 2ヶ

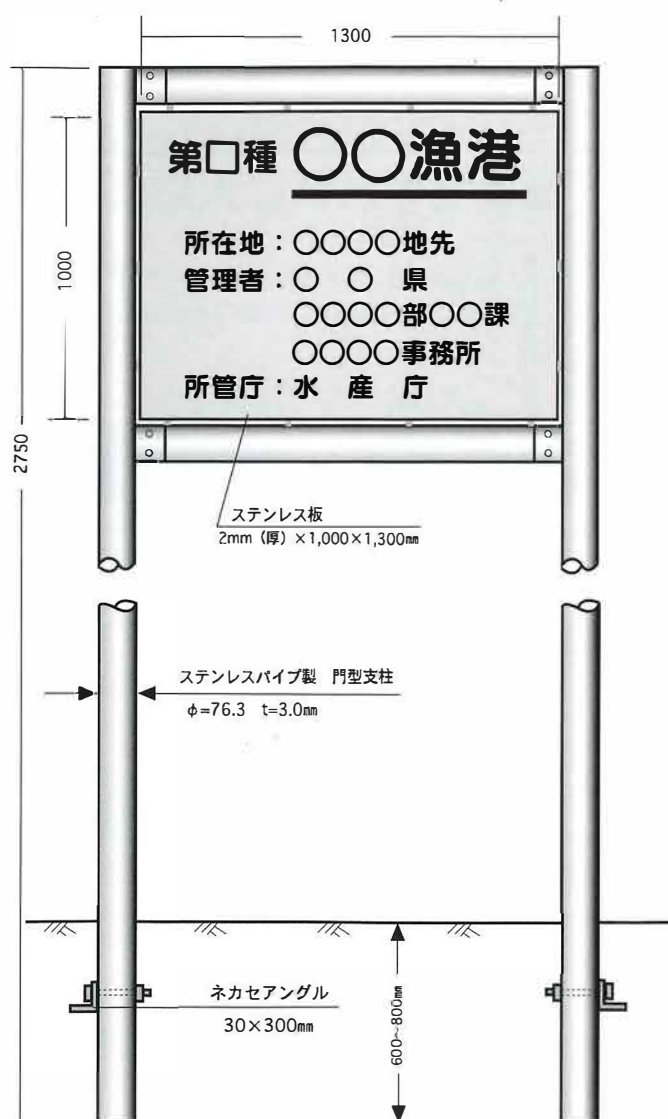

※ネカセは標識版と
直角方向に施工

生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円(支払限度額)
	1 事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1 事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と
上記内容の保険契約を締結済です。

※根かせは標識板と直角方向に施工

危険注意標識

★アルミ板(反射シート)貼付 ★透明クリアシート圧着加工
★亜鉛ドブツケメッキ鋼管支柱(2本付)

C-1(1,000×1,300mm)



C-2(1,000×1,300mm)



C-3(1,000×1,300mm)



C-4(1,000×1,300mm)



C-5(1,000×1,300mm)




生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円(支払限度額)
	1 事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1 事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と
上記内容の保険契約を締結済です。

※岸壁等にアンカーボルトで取り付ける
平板タイプもございます。

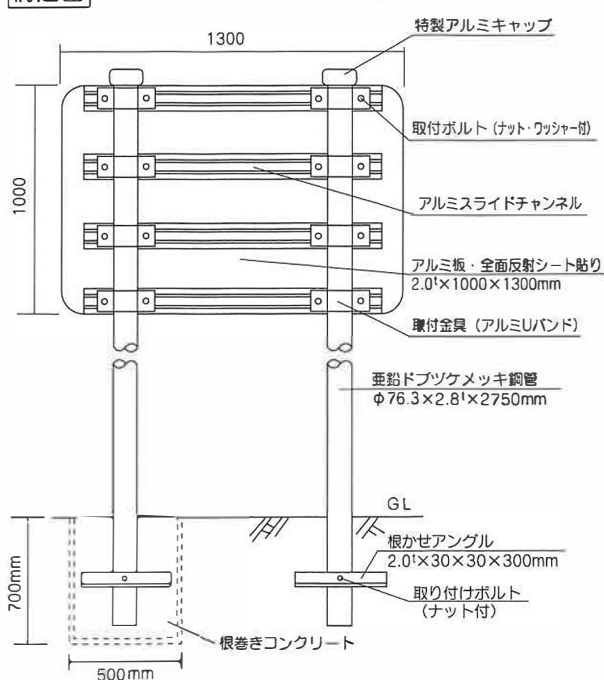

※根かせは標準板と直角方向に施工

禁止標識（各種）

- ★アルミ板（反射シート）貼付 ★透明クリアシート圧着加工
★垂鉛ドブツケメッキ鋼管支柱（2本付）


D-1 (1,000×1,300mm)



D-2 (1,000×1,300mm)



D-3 (1,000×1,300mm)

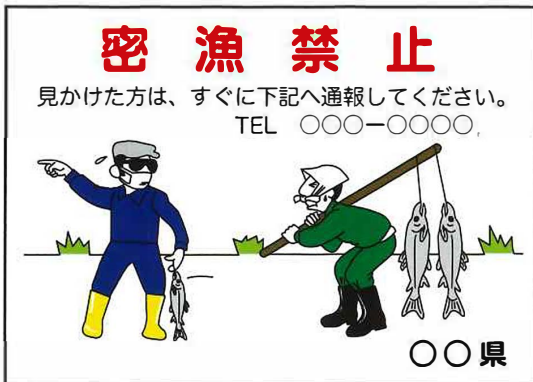

D-4 (1,000×1,300mm)



D-5 (1,000×1,300mm)




生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1名	3,000万円(支払限度額)
	1事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と
上記内容の保険契約を締結済みです。

※岸壁等にアンカーボルトで取り付ける
平板タイプもございます。

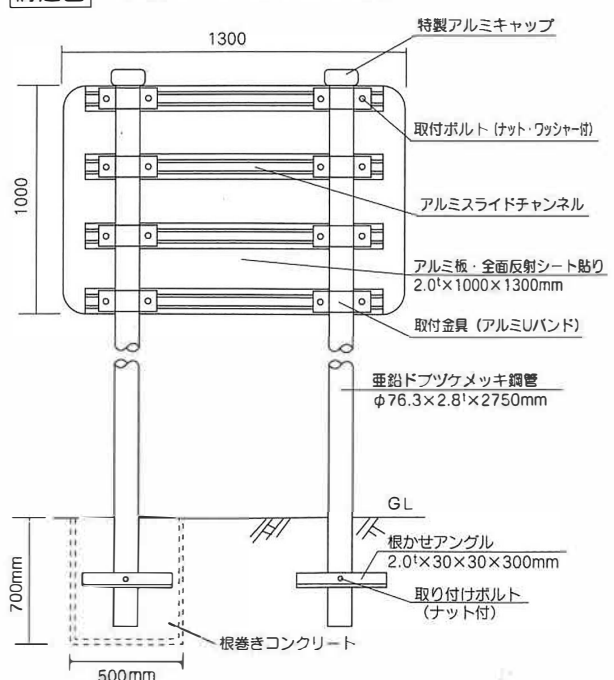

※根かせは標準板と直角方向に施工

禁止標識（文字タイプ）

アルミ板（反射シート貼付）／溶剤インクジェットプリント ★亜鉛ドブツメッキ鋼管支柱（2本付き）

E-1（700×1,000mm）

立入禁止

この漁港は〇〇〇県が管理している
〇〇漁港です。漁港内の危険な場所
には立入らないよう、ご注意ください。
もし無断で進入し、これにより事故
が生じてても一切の責任を負いません。

〇〇県（市町村）

E-2（700×1,000mm）

あぶない！！

この先は **岸壁** です。
転落事故 が多いので
特に夜間の運転には十分注意を
して下さい。

〇〇県（市町村）

E-3（700×1,000mm）

き けん 危（あぶない）険

ふきん つ
この附近で釣りをしたり

あそ
遊んだりしてはいけません。

〇〇県（市町村）

E-4（700×1,000mm）

注 意

- ★ 海、岸壁などに物を投げ捨てない
で下さい。
- ★ もし不法に投棄すると、法により
罰せられます。

〇〇県（市町村）

E-5（700×1,000mm）

魚つり等禁止

防波堤や護岸などの上は高波など
で大変危険ですから、魚釣り等の
行為を厳禁致します。

〇〇県（市町村）

E-6（700×1,000mm）

注 意

- ★ 漁港内の危険な場所には、絶対に
立入らないで下さい。
- ★ ゴミは必ず持ち帰り、海や漁港の
美化に心がけましょう。

〇〇県（市町村）

標識板製作仕様

素 材	アルミ板 2 ^t ×700×1000mm 白色反射シート貼付
支 柱	亜鉛ドブツメッキ鋼管支柱 φ60.5×2.3 ^t ×2,750mm（2本付き）
表 示	溶剤インクジェットプリント（表示後、ラミネート加工）

生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円（支払限度額）
	1 事故	3,000万円（支払限度額）
対物賠償	1 事故	1,000万円（支払限度額）

※本製品については東京海上日動火災保険（株）と
上記内容の保険契約を締結済みです。


※表記文字の変更による価格の変更はありません。

漁港案内・漁港管理標識

アルミ板(反射シート貼付)／溶剤インクジェットプリント ★亜鉛ドブメッキ鋼管支柱(2本付き)

漁港案内標識(1,200mm×1,200mm)

漁港を利用される皆様へ

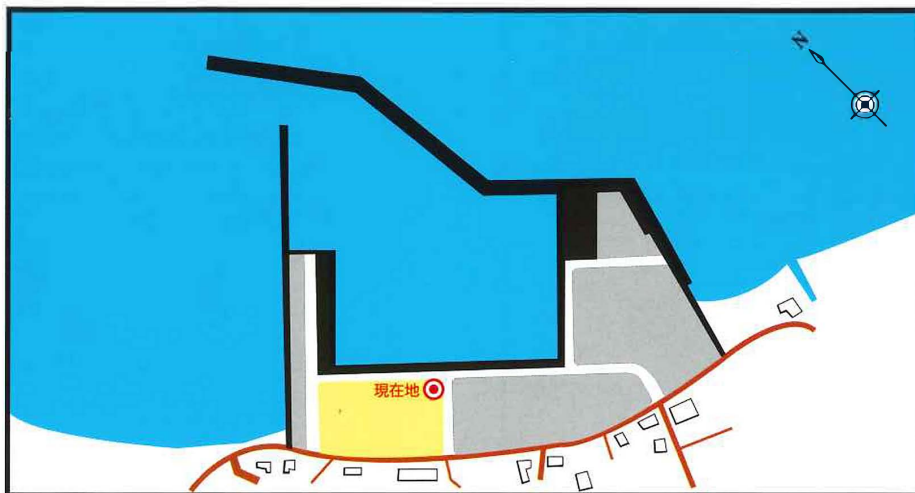

- *この漁港は〇〇県が管理する第〇種〇〇漁港です。
- *漁港はみんなのものです。みんなの漁港を、みんなできれいに大切にしましょう。
- *この漁港には、上の図のような利用できる施設があります。
- *この漁港は、〇〇県が管理する漁港で、この区域内で許可なく以下の行為をする事は禁じられており、もし違反すると漁港法により処罰される事がありますから注意して下さい。

- ①施設又は工作物の建設もしくは改良
- ②土石の採取
- ③土地の掘削又は盛土
- ④汚水の放流又は汚物の投棄

管理者 〇〇県

※文章の変更は可能です。(無料)

標識板製作仕様

素 材	アルミ板／反射シート貼付 2mm(厚)×1,200×1,200mm
表 示	下地=白色反射シート 溶剤インクジェットプリント表示
仕上げ	表示完成后[透明クリアーシート] 圧着加工
支 柱	亜鉛ドブメッキ鋼管支柱(2本付き) φ76.3×2.8t×2,750mm

生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円(支払限度額)
	1 事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1 事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と
上記内容の保険契約を締結済です。

漁港利用規制案内図標識

(プレジャーボート等)

〇〇漁港(〇〇地区)利用規制案内図 〇〇〇〇〇(〇〇〇〇〇 district) Fishing port

漁船以外の船舶の放置等禁止区域の指定について
漁港漁場整備法施行規則第14条に基づく公示

〔平成 年 月 日、〇〇県〕

■ 漁船以外の船舶の放置等禁止区域の指定

右図の区域(図中■)は、平成 年 月 日から漁船以外の船舶(プレジャーボート、旅客船、貨物船等)の放置等禁止区域に指定されましたので、漁船以外の船舶は、移動してください。(漁港漁場整備法第39条第5項、〇〇県漁港管理条例第13条及び第14条による)

なお、この規定に違反した者は、30万円以下の罰金及び5万円以下の過料に処せられることがあります。(漁港漁場整備法第46条及び〇〇県漁港管理条例第21条による)

注意: 右図の区域のうち■の区域についても漁船以外の船舶の放置等禁止区域に指定されているので、ご注意ください。

■ 漁船以外の船舶の使用可能(許可)施設

右図の区域(図中■)は、漁船以外の船舶の使用が可能な施設とされています。

この施設を使用しようとする者は、漁港所在地の市町村に申請のうえ、許可を受けなければなりません。

(〇〇県漁港管理条例第13条及び第14条による)

なお、この規定に違反した者は、5万円以下の過料に処せられることがあります。(〇〇県漁港管理条例第21条による)

遊泳(潜水を含む)禁止区域の指定について

漁港管理条例第6条に基づく公示

〔平成 年 月 日、〇〇県〕

■ 遊泳(潜水を含む)禁止区域の指定

右図の区域(図中■)は、平成 年 月 日から遊泳(潜水を含む)禁止区域に指定にされましたので、遊泳は禁止です。(〇〇県漁港管理条例第6条による)

なお、この規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。(〇〇県漁港管理条例第20条による)

【問合せ窓口】

〇〇県〇〇課

〇〇県〇〇課

【許可申請先】

係留許可: 〇〇県〇〇課


遊泳許可: 〇〇県〇〇課

電話 〇〇〇-〇〇〇〇

電話 〇〇〇-〇〇〇〇

電話 〇〇〇-〇〇〇〇


電話 〇〇〇-〇〇〇〇

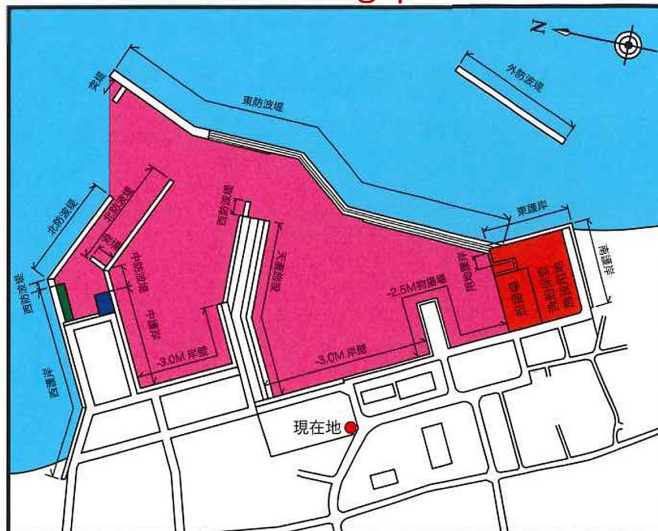

■ 漁船以外の船舶の放置等禁止区域 及び 遊泳(潜水を含む)禁止区域
■ 漁船以外の船舶の放置等禁止区域
■ プレジャーボート等上下架許可施設 ■ プレジャーボート等係留許可施設

【製作例】

構造図

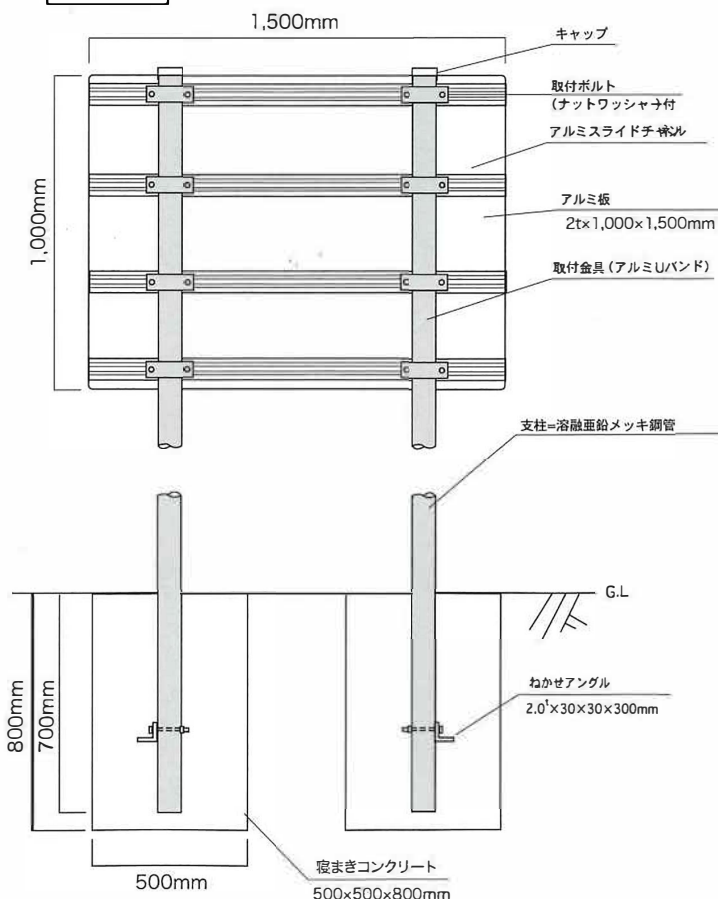

標識板製作仕様

素 材	平板タイプ	アルミ板	2t×1,000×1,500mm
	重量=約8.6kg		
支 柱	リブ付タイプ	アルミ板	2t×1,000×1,500mm
	重量=約11.5kg		
表 示	亜鉛ドブメッキ鋼管	φ76.3×2.8t×2,750mm	
	重量=約14kg(1本)×2本=28kg		
表 示	封入レンズ型再帰反射シート(白色)		
	(溶剤インクジェット表示、表示後=ラミネート加工)		

※ご希望のサイズがございましたらお問い合わせ下さい。
別途お見積致します。

生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円(支払限度額)
	1 事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1 事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と
上記内容の保険契約を締結済みです。

錆びない、強い、軽い


FRP封入方式

漁港・港湾用 潮位標

従来、耐触性を要求される『量水表』には、主にアルミ板、ステンレス板等が用いられておりましたが、近年、耐触性に対して「強化ガラス繊維」（FRP）が大変優れていることが認識され、従来の非鉄金属製品に変わりつつあります。

弊社『量水表』は、このFRPの特徴をいかして、特に漁港・港湾・ダム用等に設計された製品です。FRP積層板（厚=5mm）の内部に特殊なシートを封入する方式で製作してありますので、非常に耐久性・耐触性に優れた製品です。

【実物の画像】

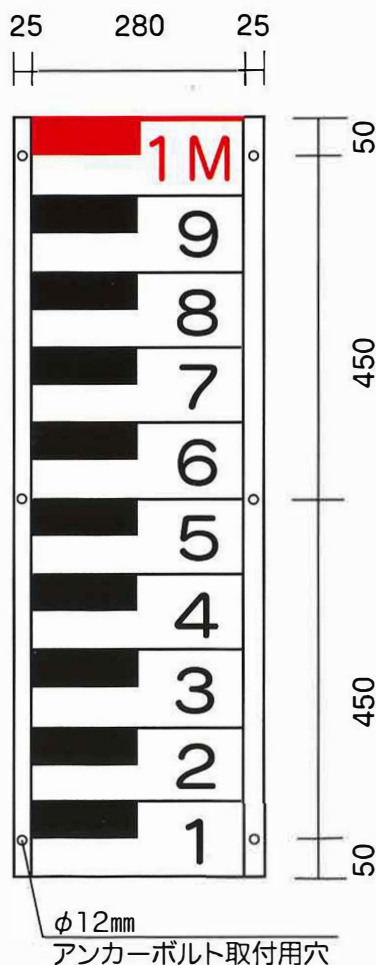

φ12mm
アンカーボルト取付用穴

特 徴

- *サビない：FRP封入製品ですからたとえ、海水に浸してもサビません。
- *強い：厚板（5mm）を使用しておりますので、浮遊物等が衝突しても容易に割れません。
- *軽い：大変軽量ですから、設置工事が容易になりました。
- *ご下命に際しては〔0m～+1.5m〕などの数字をご指定下さい。1枚ものの最大表示メートル数は1.5mまでです。
- *1.5mをこえる場合は、2分割にて表示致します。
- *マイナス表示も可能です。

生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1名	3,000万円(支払限度額)
	1事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と上記内容の保険契約を締結済みです。

漁港多目的用標柱

【製作例】



★ アルミ角柱、白色または茶色アルマイト処理

長さ 2,000mmまで製作可能

文字部＝反射シートまたはカッティングシート

文字表示後、ラミネート加工

表示面＝1～4面(正面、右面、左面、裏面)


必要な表示面数を選んで下さい。

表示内容＝漁港名、住所

ゴミを捨てないで下さい等

標柱製作仕様

素 材	アルミ角柱 2.5mm厚×□100×1,500～2,000mm	
	白色または茶色アルマイト処理	
	重量＝約3.6～4.8kg	
表 示	封入レンズ型再帰反射シート(青色または白色) 黒文字はカッティングシート(表示後ラミネート加工)	

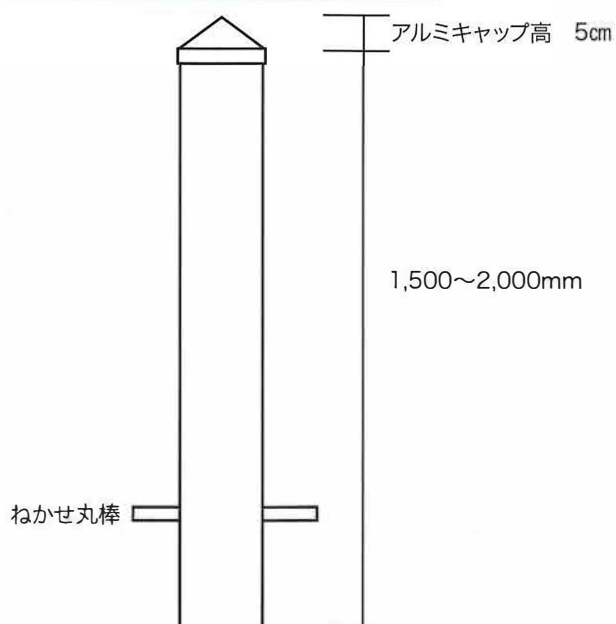

生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円(支払限度額)
	1 事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1 事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と上記内容の保険契約を締結済みです。

★ 超高輝度蓄光板（衝突防止）

★輝度＝JIS Z9098 II類対応品

基板はアルミ製、コーティング処理にて高い耐候性（10年以上の実績）


夜間の防波堤、突堤、岸壁等への衝突を防ぎます！

※街灯の下など明るい環境下では、蓄光の効果はほとんど発揮できませんが
災害等の電力喪失時には、効果を発揮します。

こうなる前に・・



【夜間】

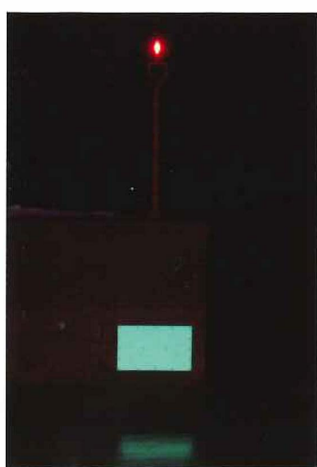

生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円(支払限度額)
	1 事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1 事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と
上記内容の保険契約を締結済です。

蓄光材料のりん光輝度(JIS Z9098 表H.2より)

区 分	励起停止後、720分後のりん光輝度
I 類	3 mcd / m ² 以上 10 mcd / m ² 未満
II 類	10 mcd / m ² 以上

【施工後】



【定型の大きさ】

[昼間の色]

1000mm


800mm



アルミ板 3mm厚×800×1000mm



[夜間の色]

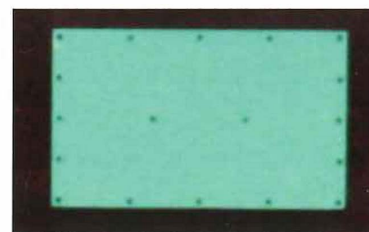

★ 超高輝度蓄光板（避難誘導）

★輝度＝JIS Z9098 II類対応品

基板はアルミ製、コーティング処理にて高い耐候性（10年以上の実績）
夜間の避難誘導を助けます！

※街灯の下など明るい環境下では、蓄光の効果はほとんど発揮できませんが
災害等の電力喪失時には、効果を発揮します。

[昼間の状態]



[夜間の状態]



生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円(支払限度額)
	1 事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1 事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と
上記内容の保険契約を締結済です。

蓄光材料のりん光輝度(JIS Z9098 表H.2より)

区 分	励起停止後、720分後のりん光輝度
I 類	3 mcd / m ² 以上 10 mcd / m ² 未満
II 類	10 mcd / m ² 以上

※上記のレイアウトは、ほんの一部です。
ご指定のレイアウトがございましたら
承ります。

★超高輝度蓄光板（注意喚起）

★輝度＝JIS Z9098 II類対応品

基板はアルミ製、コーティング処理にて高い耐候性（10年以上の実績）
夜間の防波堤、突堤等への立ち入りを防ぎます！

※街灯の下など明るい環境下では、蓄光の効果はほとんど発揮できませんが
災害等の電力喪失時には、効果を発揮します。

[昼間の状態]



[夜間の状態]




釣り禁止

波が高く大変危険です。
事故が起きてても一切の
責任は負いません。


〇〇県

[実物の写真]

[昼間の状態]

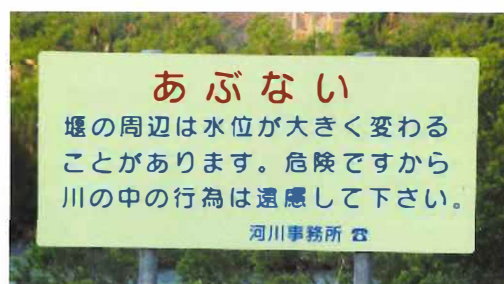

[夜間の状態]

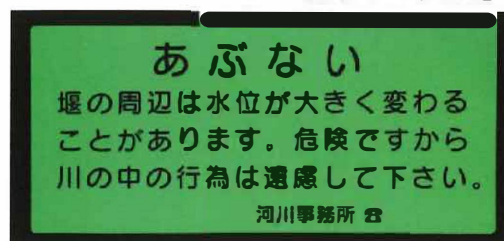

生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円(支払限度額)
	1 事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1 事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と
上記内容の保険契約を締結済みです。

蓄光材料のりん光輝度(JIS Z9098 表H.2より)

区 分	励起停止後、720分後のりん光輝度
I 類	3 mcd / m ² 以上 10 mcd / m ² 未満
II 類	10 mcd / m ² 以上

※ご希望の文章がございましたら
無料でレイアウト承ります。
余程、文字数が多くならない限り
価格は変わりません。


★ 超高輝度蓄光板（潮位標）

★輝度＝JIS Z9098 II類対応品


基板はアルミ製、コーティング処理にて高い耐候性（10年以上の実績）
夜間の潮位確認が容易になります！

※街灯の下など明るい環境下では、蓄光の効果はほとんど発揮できませんが
災害等の電力喪失時には、効果を発揮します。

[昼間の状態]

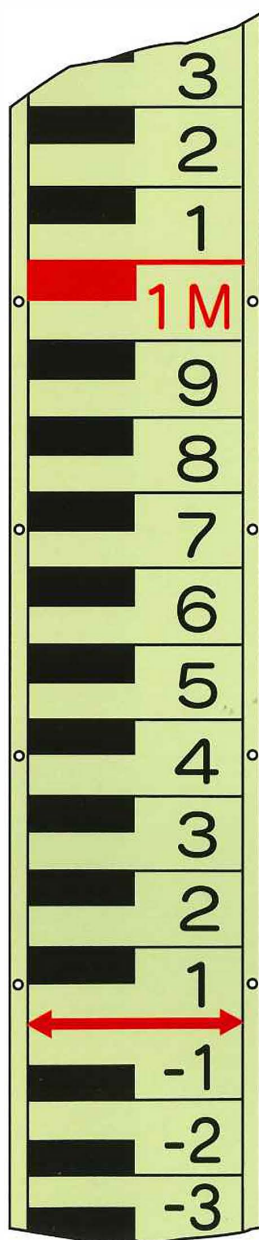

[夜間の状態]

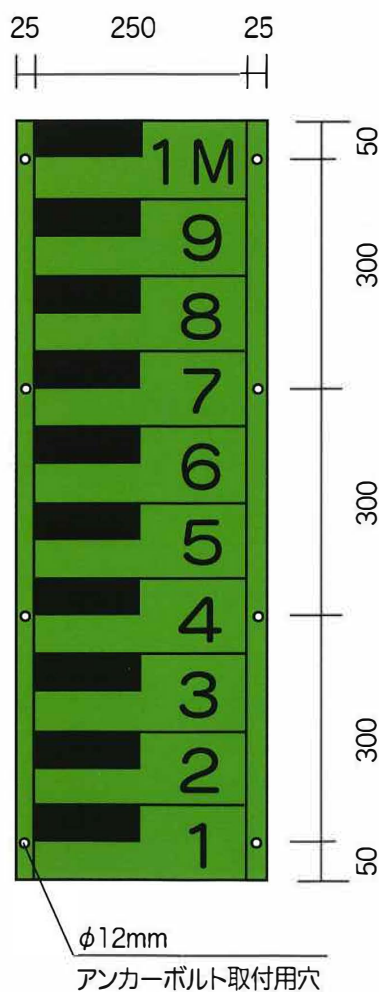

- ・ 夜間、暗い場所で緑色の蛍光色に光ります。
- ・ そのため、肉眼でも潮位が把握できます。
- ・ 最大長さは1m、それ以上の長さは分割での製作となります。
(例＝3mの場合は1mを3つ)

[他デザインでの製作例(夜間の状態)]



生産物賠償責任保険加入

対人賠償	1 名	3,000万円(支払限度額)
	1 事故	3,000万円(支払限度額)
対物賠償	1 事故	1,000万円(支払限度額)

※本製品については東京海上日動火災保険(株)と
上記内容の保険契約を締結済みです。

蓄光材料のりん光輝度(JIS Z9098 表H.2より)

区 分	励起停止後、720分後のりん光輝度
I 類	3 mcd / m ² 以上 10 mcd / m ² 未満
II 類	10 mcd / m ² 以上